

**AUX**

AIR CONDITIONER



**KLIMATYZACJA**

**CENNIK**

Ceny obowiązują do 31.03.2025




# klimatyzatory seria C



**C-PRO**

**C-SMART**

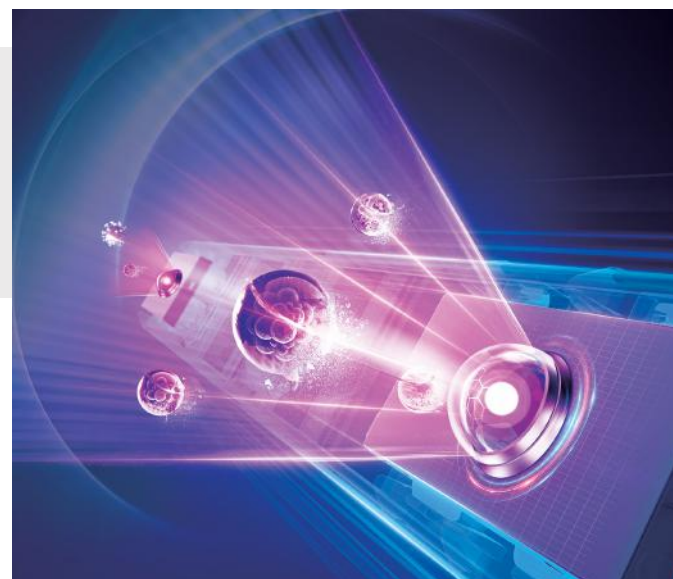

## Sterylizacja w temperaturze 57°C

Wymiennik utrzymuje wysoką temperaturę na poziomie 57°C przez odpowiedni czas tak, aby zapewnić najlepszy efekt sterylizacji eliminując drobnoustroje, bakterie oraz wirusy.





## Inteligentny system nawiewu

Klimatyzatory serii C zostały zaprojektowane z myślą o redukcji efektu podmuchu powietrza. Dzięki innowacyjnemu systemowi mikrootworów oraz wyprofilowanych żaluzjach powietrze jest wydmuchiwane bez efektu podmuchu. Technologia podwójnej żaluzji zastosowanej w klimatyzatorach C-Pro charakteryzuje się zwiększoną mocą nawiewu o 30% oraz zwiększoną możliwością ustawienia kąta nadmuchu powietrza o 80%.

## Łatwy dostęp do płyty głównej

Instalacja oraz serwisowanie klimatyzatorów serii C stało się wygodniejsze dzięki nowemu rozwiązaniu dającemu możliwość wymiany płyty głównej jednostki. Teraz każdy klimatyzator serii C jest wyposażony w 4 mikroprocesory z technologią 3PEAK sterujące silnikami rolet w dwóch osiach. W połączeniu z systemem mikrootworów daje to precyzję i wygodę nawiewu powietrza w pomieszczeniu.

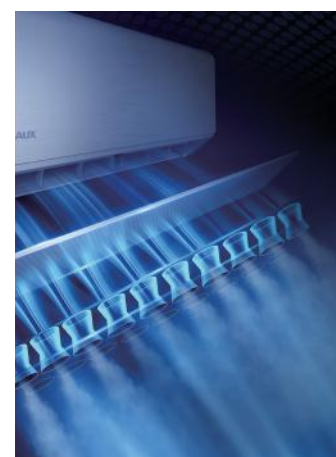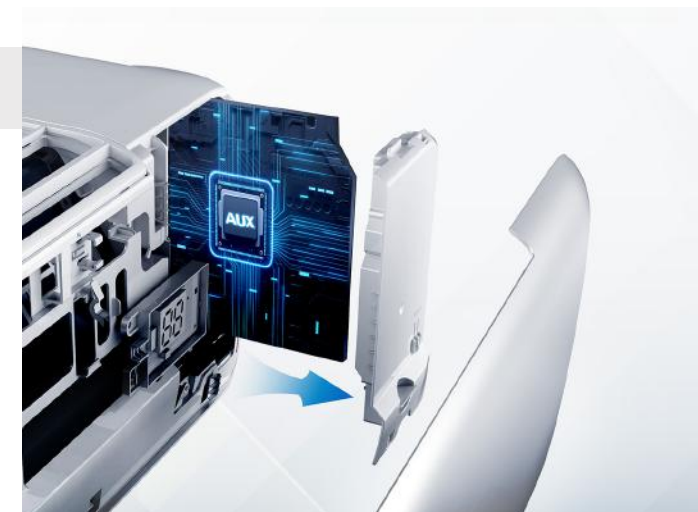

## Pionierska technologia mikrootworów

Aby zapewnić niespotykany komfort nawiewu powietrza AUX zaprojektował obudowy jednostek wewnętrznych oraz rolety eliminując uczucie podmuchu. Stało się to możliwe dzięki 2430 mikrootworom w klimatyzatorze C-Smart oraz 8645 mikrootworom w klimatyzatorze C-Pro. Wydychane powietrze zostaje rozproszone zapewniając jednocześnie komfort termiczny, szybkość i precyzję w utrzymywaniu temperatury w pomieszczeniu.

## 5-tej generacji samooczyszczanie

Unowocześniony system samooczyszczania jednostki pozwala na eliminację bakterii, wirusów, roztoczy, drobnoustrojów i drobinek kurzu. Zdrowie i wygoda dla Twojej rodziny jest zagwarantowana dzięki 6-ciu stopniom samooczyszczania i sterylizacji pomagającym dostarczać czyste powietrze.



condensacja



zamrożenie



topnienie



sterylizacja



zamrożenie




świeże powietrze






## Łatwa i szybka instalacja

Przedni panel klimatyzatora i dolny element obudowy posiadają specjalne zaczepy ułatwiające zdejmowanie oraz instalację urządzenia. Pozwala to na redukcję czasu instalacji i serwisowania klimatyzatora do 20%.

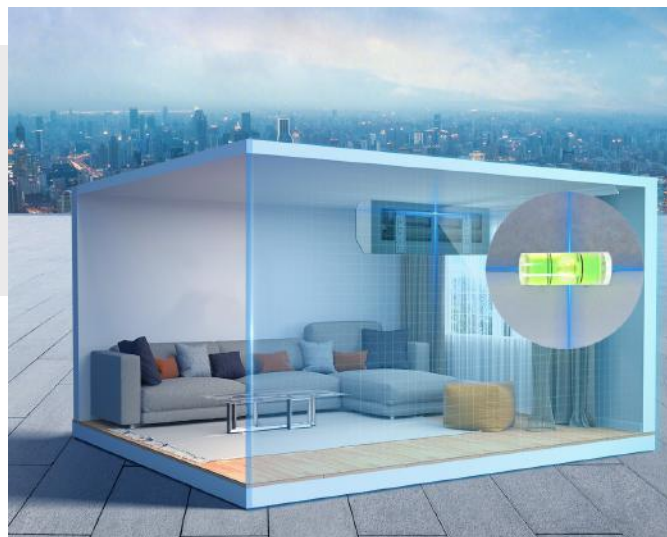

## Panel instalacyjny

Specjalnie zaprojektowany panel ułatwia instalację klimatyzatora na ścianie. Ustawienie jednostki w poziomie i pionie jest o wiele wygodniejsze i pozwala na bezproblemową instalację.

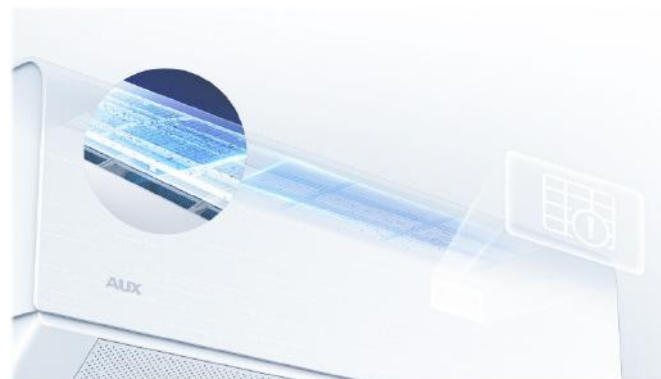

## Funkcja detekcji kurzu

Klimatyzatory serii C zostały wyposażone w funkcję detekcji kurzu, która monitoruje poziom zabrudzenia filtra jednostki wewnętrznej. Urządzenie poinformuje o konieczności wyczyszczenia filtra. Funkcja ta jest szczególnie dedykowana osobom, które są uczulone na kurz.

## Grzałka tacy ociekowej

Grzałka tacy ociekowej zapobiega gromadzeniu się nadmierowej ilości śniegu i lodu w agregacie. Dzięki temu agregat będzie działał poprawnie nawet w bardzo niesprzyjających warunkach pogodowych.




## Dwa tryby sterowania nawiewem powietrza

Podwójna roleta w klimatyzatorach serii C-Pro pozwala na dostosowanie strumienia nawiewu powietrza. Ustawienie żaluzji jednostki skierowanej w górę powoduje, że powietrze wydychiwane skierowane jest w stronę sufitu lub ściany. Ustawienie rolet w pozycji pionowej kieruje strumień powietrza w dół zapewnia komfort cieplny podobny do ogrzewania podłogowego.

## Technologia nawiewu mikrootworami

Pionierska technologia z fabryki AUX z podwójną roletą i 8645 mikrootworami pozwala na wyjątkową precyzję nawiewu powietrza.


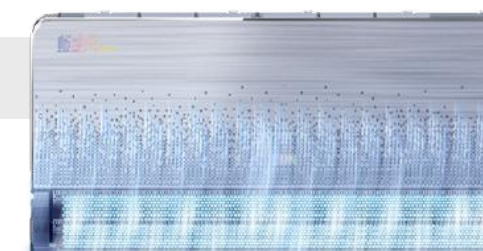


## Zakres ustawienia temperatury

System kontroli ustawienia temperatury pozwala na ustawienie zakresu w przedziale od 20 do 28 stopni Celsjusza.




# klimatyzatory Q-Smart Plus

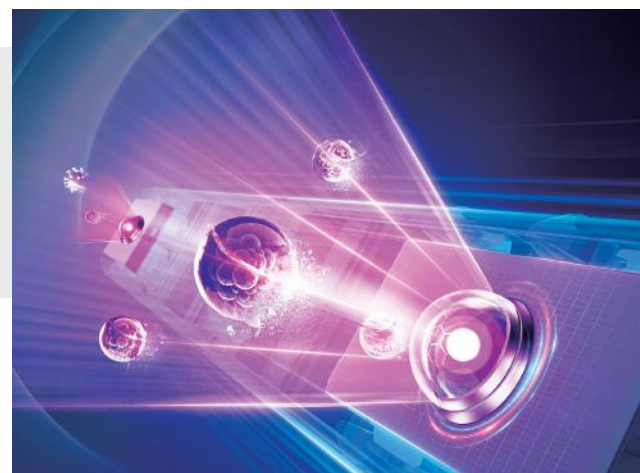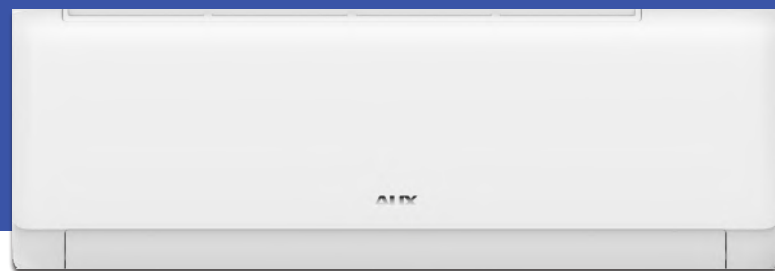

## Sterylicacja w temperaturze 57°C

Wymiennik utrzymuje wysoką temperaturę na poziomie 57°C przez odpowiedni czas tak, aby zapewnić najlepszy efekt sterylizacji eliminując drobnoustroje, bakterie oraz wirusy.

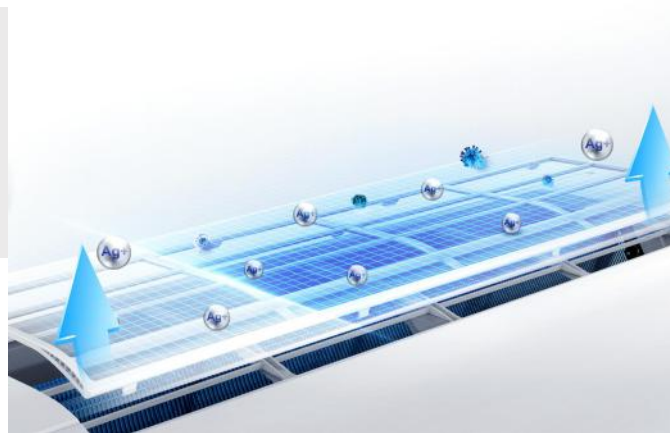


## Sterylicacja lampą UV

Lampa UV skutecznie eliminuje nieprzyjemne zapachy i szkodliwe substancje z powietrza dzięki czemu powietrze w pomieszczeniu będzie najwyższej jakości.



## Grzałka tacy ociekowej

Grzałka tacy ociekowej zapobiega gromadzeniu się nadmierowej ilości śniegu i lodu w agregacie. Dzięki temu agregat będzie działał poprawnie nawet w bardzo niekorzystających warunkach pogodowych

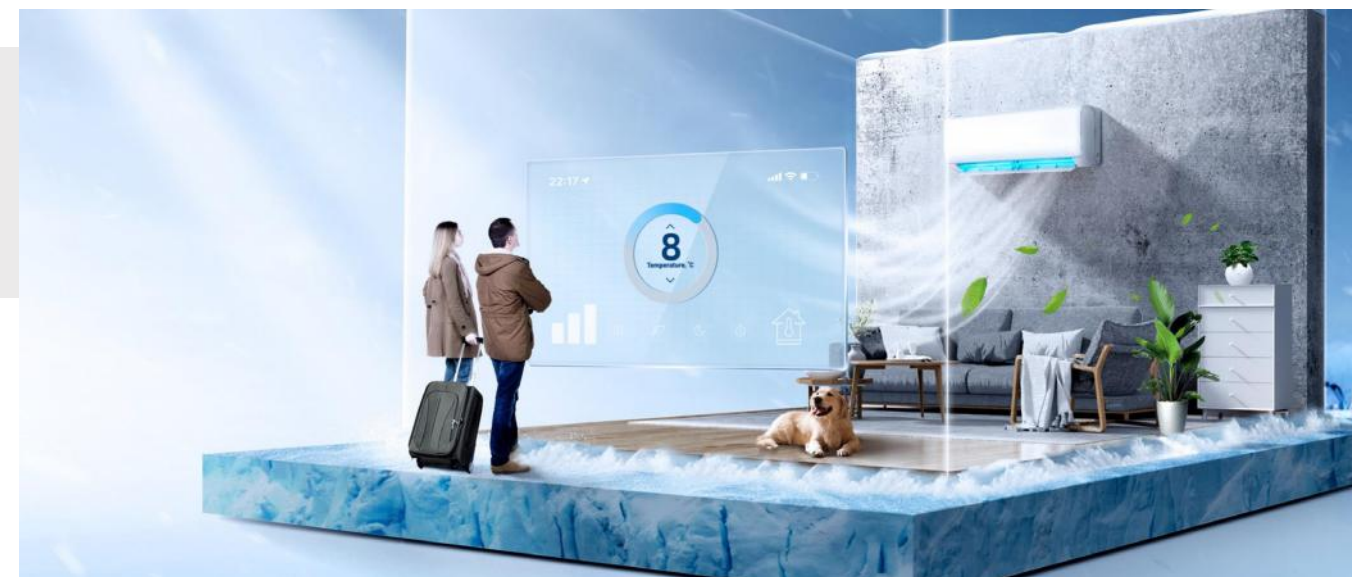

## Tryb ogrzewania 8°C

Funkcja ta umożliwia w okresie zimowym utrzymanie w trybie grzania stałej temperatury +8°C, co zapobiega wychłodzeniu pomieszczenia.



## Zabezpieczenie przed wyciekem czynnika

Urządzenie zostało wyposażone w system wykrywania niskiego poziomu czynnika chłodniczego. W przypadku wycieku czynnika z obiegu, system sterowania natychmiast wyłączy klimatyzator. Zapobiega to uszkodzeniom kluczowych komponentów takich jak sprężarka, gwarantując bezpieczeństwo użytkowania i dłuższą żywotność urządzenia.

**AUX**  
AIR CONDITIONER



klimatyzatory  
**pokojowe**





Bardzo cicha praca

Efektywność energetyczna A+++

Idealny do grzania

# C-Smart Premium White

Seria CA  
AUX-09/12CA

| Model klimatyzatora | Wydajność [kW] |          | Klasa energetyczna<br><small>Chłodzenie / Grzanie</small> | Cena [PLN netto] |
|---------------------|----------------|----------|-----------------------------------------------------------|------------------|
|                     | Chłodnicza     | Grzewcza |                                                           |                  |
| AUX-09CA            | 2,70           | 3,30     | A+++ / A++                                                | 3 390            |
| AUX-12CA            | 3,50           | 4,20     | A+++ / A++                                                | 3 690            |

Sterylizacja UV

Funkcja samoczyszczania

Filtr antybakteryjny

Filtr o wysokiej gęstości

Filtr PM 2.5

Opcjonalne filtry powietrza

Sterylizacja 57°C

Funkcja Anti-Fungus

Funkcja mikro-bryzy

Tryb czuwania „Stand by”

Tryb pracy ekonomicznej

Czynnik chłodniczy R32

Funkcja autodiagnostyki

Programator czasowy 24 H

Wyświetlacz LED

Dwustronne odprowadzenie skroplin

Wbudowany moduł Wi-Fi

Podświetlany sterownik bezprzewodowy

Funkcja Anti-Cold-Air

Tryb pracy nocnej

Funkcja I FEEL

Funkcja nawiewu 4D

Pionowy ruch żaluzji

Poziomy ruch żaluzji

Tryb TURBO

Tryb chłodzenia

Tryb ogrzewania

Tryb ogrzewania 8°C

Tryb pracy automatycznej

Tryb osuszania

Tryb wentylatora

Łatwa i szybka instalacja

Technologia inwerterowa

Automatyczny restart

Inteligentne odszranianie

Złoczone lamele wymiennika jedn. zewn.

Złoczone lamele wymiennika jedn. wewn.

Antykorozyjna obudowa jedn. zewn.

Super EMC

Łopatk z aluminium hydrofilowego

Grzałka tacy ociekowej agregatu

Grzanie przy -30°C

W KOMPLECIE



Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.



Bardzo cicha praca

Idealny do grzania

# C-Smart White

Seria CAA / CA  
AUX-09/12CAA AUX-18/24CA/CAA

| Model klimatyzatora | Wydajność [kW] |          | Klasa energetyczna<br><small>Chłodzenie / Grzanie</small> | Cena [PLN netto] |
|---------------------|----------------|----------|-----------------------------------------------------------|------------------|
|                     | Chłodnicza     | Grzewcza |                                                           |                  |
| AUX-09CAA           | 2,75           | 3,20     | A++ / A+                                                  | 3 190            |
| AUX-12CAA           | 3,50           | 3,85     | A++ / A+                                                  | 3 490            |
| AUX-18CA/CAA        | 5,40           | 5,60     | A++ / A+                                                  | 4 890            |
| AUX-24CA/CAA        | 7,30           | 7,30     | A++ / A+                                                  | 5 990            |

Sterylizacja UV

Funkcja samoczyszczania

Filtr antybakteryjny

Filtr o wysokiej gęstości

Filtr PM 2.5

Opcjonalne filtry powietrza

Sterylizacja 57°C

Funkcja Anti-Fungus

Funkcja mikro-bryzy

Tryb czuwania „Stand by”

Tryb pracy ekonomicznej

Czynnik chłodniczy R32

Funkcja autodiagnostyki

Programator czasowy 24 H

Wyświetlacz LED

Dwustronne odprowadzenie skroplin

Wbudowany moduł Wi-Fi

Podświetlany sterownik bezprzewodowy

Funkcja Anti-Cold-Air

Tryb pracy nocnej

Funkcja I FEEL

Funkcja nawiewu 4D

Pionowy ruch żaluzji

Poziomy ruch żaluzji

Tryb TURBO

Tryb chłodzenia

Tryb ogrzewania

Tryb ogrzewania 8°C

Tryb pracy automatycznej

Tryb osuszania

Tryb wentylatora

Łatwa i szybka instalacja

Technologia inwerterowa

Automatyczny restart

Inteligentne odszranianie

Złoczone lamele wymiennika jedn. zewn.

Złoczone lamele wymiennika jedn. wewn.

Antykorozyjna obudowa jedn. zewn.

Super EMC

Łopatk z aluminium hydrofilowego

Grzałka tacy ociekowej agregatu

Grzanie przy -25°C

W KOMPLECIE



Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.



Bardzo cicha praca

Efektywność energetyczna A+++

Idealny do grzania

# C-Smart Premium Onyx

Seria CCB  
AUX-09/12/18/24CCB

| Model klimatyzatora | Wydajność [kW] |          | Klasa energetyczna<br>Chłodzenie / Grzanie | Cena [PLN netto] |
|---------------------|----------------|----------|--------------------------------------------|------------------|
|                     | Chłodnicza     | Grzewcza |                                            |                  |
| AUX-09CCB           | 2,70           | 3,30     | A+++ / A++                                 | 3 790            |
| AUX-12CCB           | 3,50           | 4,20     | A+++ / A++                                 | 4 090            |
| AUX-18CCB           | 5,40           | 5,80     | A+++ / A++                                 | 5 390            |
| AUX-24CCB           | 7,30           | 7,40     | A+++ / A++                                 | 6 490            |

Sterylizacja UV

Funkcja samooczyszczania

Filtr antybakteryjny

Filtr o wysokiej gęstości

Filtr PM 2.5

Opcjonalne filtry powietrza

Sterylizacja 57°C

Funkcja Anti-Fungus

Funkcja mikro-bryzy

Tryb czuwania „Stand by”

Tryb pracy ekonomicznej

Czynnik chłodniczy R32

Funkcja autodiagnostyki

Programator czasowy 24 H

Wyświetlacz LED

Dwustronne odprowadzenie skroplin

Wbudowany moduł Wi-Fi

Podświetlany sterownik bezprzewodowy

Funkcja Anti-Cold-Air

Tryb pracy nocnej

Funkcja I FEEL

Funkcja nawiewu 4D

Pionowy ruch żaluzji

Poziomy ruch żaluzji

Tryb TURBO

Tryb chłodzenia

Tryb ogrzewania

Tryb ogrzewania 8°C

Tryb pracy automatycznej

Tryb osuszania

Tryb wentylatora

Łatwa i szybka instalacja

Technologia inwerterowa

Automatyczny restart

Inteligentne odszranianie

Złoczone lamele wymiennika jedn. zewn.

Złoczone lamele wymiennika jedn. wewn.

Antykorozyjna obudowa jedn. zewn.

Super EMC

Łopatki z aluminium hydrofilowego

Grzałka tacy ociekowej agregatu

Grzanie przy -30°C

## W KOMPLECIE



Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.



Bardzo cicha praca

Efektywność energetyczna A+++

Idealny do grzania

# C-Smart Premium Crystal

Seria CCW  
AUX-09/12/18/24CCW

| Model klimatyzatora | Wydajność [kW] |          | Klasa energetyczna<br>Chłodzenie / Grzanie | Cena [PLN netto] |
|---------------------|----------------|----------|--------------------------------------------|------------------|
|                     | Chłodnicza     | Grzewcza |                                            |                  |
| AUX-09CCW           | 2,70           | 3,30     | A+++ / A++                                 | 3 590            |
| AUX-12CCW           | 3,50           | 4,20     | A+++ / A++                                 | 3 890            |
| AUX-18CCW           | 5,40           | 5,80     | A+++ / A++                                 | 5 190            |
| AUX-24CCW           | 7,30           | 7,40     | A+++ / A++                                 | 6 290            |

Sterylizacja UV

Funkcja samooczyszczania

Filtr antybakteryjny

Filtr o wysokiej gęstości

Filtr PM 2.5

Opcjonalne filtry powietrza

Sterylizacja 57°C

Funkcja Anti-Fungus

Funkcja mikro-bryzy

Tryb czuwania „Stand by”

Tryb pracy ekonomicznej

Czynnik chłodniczy R32

Funkcja autodiagnostyki

Programator czasowy 24 H

Wyświetlacz LED

Dwustronne odprowadzenie skroplin

Wbudowany moduł Wi-Fi

Podświetlany sterownik bezprzewodowy

Funkcja Anti-Cold-Air

Tryb pracy nocnej

Funkcja I FEEL

Funkcja nawiewu 4D

Pionowy ruch żaluzji

Poziomy ruch żaluzji

Tryb TURBO

Tryb chłodzenia

Tryb ogrzewania

Tryb ogrzewania 8°C

Tryb pracy automatycznej

Tryb osuszania

Tryb wentylatora

Łatwa i szybka instalacja

Technologia inwerterowa

Automatyczny restart

Inteligentne odszranianie

Złoczone lamele wymiennika jedn. zewn.

Złoczone lamele wymiennika jedn. wewn.

Antykorozyjna obudowa jedn. zewn.

Super EMC

Łopatki z aluminium hydrofilowego

Grzałka tacy ociekowej agregatu

Grzanie przy -30°C

## W KOMPLECIE



Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.



C-Pro

Seria PRO  
AUX-09/12CPRO

Wbudowany czujnik wilgotności

Efektywność energetyczna A+++

Idealny do grzania

| Model klimatyzatora | Wydajność [kW] |          | Klasa energetyczna<br>Chłodzenie / Grzanie | Cena [PLN netto] |
|---------------------|----------------|----------|--------------------------------------------|------------------|
|                     | Chłodnicza     | Grzewcza |                                            |                  |
| AUX-09CPRO          | 2,70           | 3,30     | A+++ / A++                                 | 3 790            |
| AUX-12CPRO          | 3,50           | 4,20     | A+++ / A++                                 | 4 090            |

Funkcja samoczyszczania

Filtr antybakteryjny

Filtr o wysokiej gęstości

Filtr PM 2.5

Sterylizacja 57°C

Funkcja Anti-Fungus

Funkcja mikro-bryzy

Tryb czuwania „Stand by”

Tryb pracy ekonomicznej

Czynnik chłodniczy R32

Funkcja autodiagnostyki

Programator czasowy 24 H

Wyświetlacz LED

Wbudowany moduł Wi-Fi

Podświetlany sterownik bezprzewodowy

Funkcja Anti-Cold-Air

Tryb pracy nocnej

Funkcja I FEEL

Funkcja nawiewu 4D

Pionowy ruch żaluzji

Poziomy ruch żaluzji

Tryb TURBO

Tryb chłodzenia

Tryb ogrzewania

Tryb ogrzewania 8°C

Tryb pracy automatycznej

Tryb osuszania

Tryb wentylatora

Łatwa i szybka instalacja

Technologia inwerterowa

Automatyczny restart

Inteligentne odszranianie

Złożone lamele wymiennika jedn. zewn.

Złożone lamele wymiennika jedn. wewn.

Antykorozyjna obudowa jedn. zewn.

Super EMC

Łopatki z aluminium hydrofilowego

Grzałka tacy ociekowej agregatu

Grzanie przy -25°C

Wbudowany czujnik wilgotności

W KOMPLECIE

Sterownik bezprzewodowy TYP C\*

Sterownik bezprzewodowy TYP T\*

Moduł sterowania Wi-Fi 2.0



Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

\* w zależności od wersji



F Freedom Plus Seria 3

Seria F3H  
AUX-09/12/18F3H

Sterylizacja UV

Best seller

Sprężarka marki GMCC \*

| Model klimatyzatora | Wydajność [kW] |          | Klasa energetyczna<br>Chłodzenie / Grzanie | Cena [PLN netto] |
|---------------------|----------------|----------|--------------------------------------------|------------------|
|                     | Chłodnicza     | Grzewcza |                                            |                  |
| AUX-09F3H           | 2,64           | 2,90     | A++ / A+                                   | 2 290            |
| AUX-12F3H           | 3,40           | 3,50     | A++ / A+                                   | 2 390            |
| AUX-18F3H           | 5,10           | 5,40     | A++ / A+                                   | 3 590            |

Sterylizacja UV

Funkcja samoczyszczania

Filtr antybakteryjny

Filtr o strukturze plastra miodu

Opcjonalne filtry powietrza

Sterylizacja 57°C

Funkcja Anti-Fungus

Tryb czuwania „Stand by”

Czynnik chłodniczy R32

Funkcja autodiagnostyki

Programator czasowy 24 H

Wyświetlacz LED

Dwustronne odprowadzenie skroplin

Wbudowany moduł Wi-Fi

Podświetlany sterownik bezprzewodowy

Funkcja Anti-Cold-Air

Tryb pracy nocnej

Funkcja I FEEL

Funkcja nawiewu 4D

Pionowy ruch żaluzji

Poziomy ruch żaluzji

Tryb TURBO

Tryb chłodzenia

Tryb pracy automatycznej

Tryb ogrzewania

Tryb wentylatora

Tryb osuszania

Grzanie przy -15°C

Silne odwilżanie

Technologia inwerterowa

Automatyczny restart

Inteligentne odszranianie

Antykorozyjna obudowa jedn. zewn.

Super EMC

Łopatki z aluminium hydrofilowego

W KOMPLECIE

Sterownik bezprzewodowy TYP L


Moduł sterowania Wi-Fi



Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

\* dotyczy jednostek AUX-09/12/18F3H



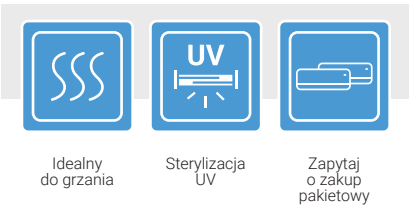

Q Q-Smart Premium Grey

Seria QB

AUX-09/12/18/24QB

| Model klimatyzatora | Wydajność [kW] |          | Klasa energetyczna<br>Chłodzenie / Grzanie | Cena [PLN netto] |
|---------------------|----------------|----------|--------------------------------------------|------------------|
|                     | Chłodnicza     | Grzewcza |                                            |                  |
| AUX-09QB            | 2,70           | 2,90     | A++ / A+                                   | 3 200            |
| AUX-12QB            | 3,50           | 3,80     | A++ / A+                                   | 3 700            |
| AUX-18QB            | 5,40           | 5,60     | A++ / A+                                   | 5 000            |
| AUX-24QB            | 7,30           | 7,30     | A++ / A+                                   | 6 400            |




W KOMPLECIE



Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

\* w zależności od wersji

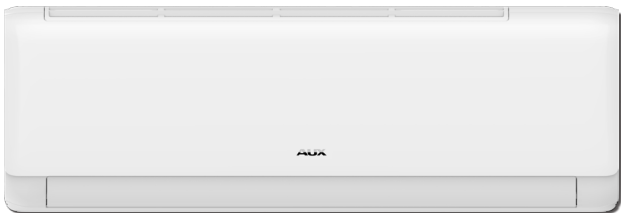

Q Q-Smart Plus

Seria QC

AUX-09/12/18/24QC - 09/18Q2C

| Model klimatyzatora | Wydajność [kW] |          | Klasa energetyczna<br>Chłodzenie / Grzanie | Cena [PLN netto] |
|---------------------|----------------|----------|--------------------------------------------|------------------|
|                     | Chłodnicza     | Grzewcza |                                            |                  |
| AUX-09QC            | 2,70           | 2,90     | A++ / A+                                   | 2 450            |
| AUX-09Q2C           | 2,70           | 3,00     | A++ / A+                                   | 2 450            |
| AUX-12QC            | 3,50           | 3,80     | A++ / A+                                   | 2 650            |
| AUX-18QC            | 5,40           | 5,60     | A++ / A+                                   | 4 090            |
| AUX-18Q2C           | 5,30           | 5,40     | A++ / A+                                   | 4 090            |
| AUX-24QC            | 7,30           | 7,20     | A++ / A+                                   | 5 390            |



W KOMPLECIE



Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.



J-Smart

Seria J20  
AUX-18/24J20

Nagroda Design Award 2019

Idealny do grzania

Sterylizacja UV

| Model klimatyzatora | Wydajność [kW] |          | Klasa energetyczna<br>Chłodzenie / Grzanie | Cena [PLN netto] |
|---------------------|----------------|----------|--------------------------------------------|------------------|
|                     | Chłodnicza     | Grzewcza |                                            |                  |
| AUX-18J20           | 5,30           | 5,60     | A++ / A+                                   | 4 490            |
| AUX-24J20           | 7,20           | 7,20     | A++ / A+                                   | 5 690            |

W KOMPLECIE



Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.



J-Smart Art

Seria JP  
AUX-09/12/18/24JP

Czarny w cenie białego

Idealny do grzania

Sterylizacja UV

| Model klimatyzatora | Wydajność [kW] |          | Klasa energetyczna<br>Chłodzenie / Grzanie | Cena [PLN netto] |
|---------------------|----------------|----------|--------------------------------------------|------------------|
|                     | Chłodnicza     | Grzewcza |                                            |                  |
| AUX-09JP            | 2,70           | 3,00     | A++ / A+                                   | 2 950            |
| AUX-12JP            | 3,50           | 3,80     | A++ / A+                                   | 2 990            |
| AUX-18JP            | 5,30           | 5,60     | A++ / A+                                   | 4 590            |
| AUX-24JP            | 7,20           | 7,20     | A++ / A+                                   | 5 790            |

W KOMPLECIE



Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.





Halo

Seria HA

AUX-24HA

Sterylizacja UV

Wyjątkowy design

Zapytaj o zakup pakietowy

| Model klimatyzatora | Wydajność [kW] |          | Klasa energetyczna | Cena [PLN netto] |
|---------------------|----------------|----------|--------------------|------------------|
|                     | Chłodnicza     | Grzewcza |                    |                  |
| AUX-24HA            | 7,30           | 7,30     | A++ / A+           | 4 950            |

Jonizator powietrza \*

Sterylizacja UV \*

Funkcja samoczyszczania

Filtr antybakteryjny

Filtr o wysokiej gęstości

Filtr PM 2.5

Opcjonalne filtry powietrza

Sterylizacja 57°C

Funkcja Anti-Fungus

Tryb czuwania „Stand by”

Tryb pracy ekonomicznej

Czynnik chłodniczy R32

Funkcja autodiagnostyki

Programator czasowy 24 H

Wyświetlacz LED

Dwustronne odprowadzenie skroplin

Wbudowany moduł Wi-Fi

Podświetlany sterownik bezprzewodowy

Funkcja Anti-Cold-Air

Tryb pracy nocnej

Funkcja I FEEL

Funkcja nawiewu 4D

Pionowy ruch żaluzji

Poziomy ruch żaluzji

Tryb TURBO

Tryb chłodzenia

Tryb pracy automatycznej

Tryb ogrzewania

Tryb osuszania

Tryb wentylatora

Technologia inwerterowa

Automatyczny restart

Inteligentne odszranianie

Złoczone lamele wymiennika jedn. zewn.

Złoczone lamele wymiennika jedn. wewn.

Antykorozyjna obudowa jedn. zewn.

Super EMC

Łopatki z aluminium hydrofilowego

Grzanie przy -20°C

W KOMPLECIE



Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

\* w zależności od wersji



Halo Deluxe

Seria HE

AUX-09/12/18HE

Sterylizacja UV

Wyjątkowy design

Zapytaj o zakup pakietowy

| Model klimatyzatora | Wydajność [kW] |          | Klasa energetyczna | Cena [PLN netto] |
|---------------------|----------------|----------|--------------------|------------------|
|                     | Chłodnicza     | Grzewcza |                    |                  |
| AUX-09HE            | 2,70           | 3,00     | A++ / A+           | 2 890            |
| AUX-12HE            | 3,50           | 3,80     | A++ / A+           | 3 190            |
| AUX-18HE            | 5,30           | 5,60     | A++ / A+           | 5 090            |

Jonizator powietrza \*

Sterylizacja UV \*

Funkcja samoczyszczania

Filtr antybakteryjny

Filtr o wysokiej gęstości

Filtr PM 2.5

Opcjonalne filtry powietrza

Sterylizacja 57°C

Funkcja Anti-Fungus

Tryb czuwania „Stand by”

Tryb pracy ekonomicznej

Czynnik chłodniczy R32

Funkcja autodiagnostyki

Programator czasowy 24 H

Wyświetlacz LED

Dwustronne odprowadzenie skroplin

Wbudowany moduł Wi-Fi

Podświetlany sterownik bezprzewodowy

Funkcja Anti-Cold-Air

Tryb pracy nocnej

Funkcja I FEEL

Funkcja nawiewu 4D

Pionowy ruch żaluzji

Poziomy ruch żaluzji

Tryb TURBO

Tryb chłodzenia

Tryb pracy automatycznej

Tryb ogrzewania

Tryb osuszania

Tryb wentylatora

Technologia inwerterowa

Automatyczny restart

Inteligentne odszranianie

Złoczone lamele wymiennika jedn. zewn.

Złoczone lamele wymiennika jedn. wewn.

Antykorozyjna obudowa jedn. zewn.

Super EMC

Łopatki z aluminium hydrofilowego

Grzanie przy -20°C

W KOMPLECIE



Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

\* w zależności od wersji

**AUX**  
AIR CONDITIONER



klimatyzatory  
**multi**



# systemy multi jednostki zewnętrzne



## Automatyczny restart

W przypadku wystąpienia przerwy w dopływie energii elektrycznej, urządzenie zapamiętuje ostatnie ustawienia i po wznowieniu zasilania uruchamia się ponownie, automatycznie przywracając zadany wcześniej tryb pracy.



## Grzałka tacy ociekowej jednostki zewnętrznej

Jednostki zewnętrzne z serii klimatyzatorów multi split AUX posiadają grzałki tacy ociekowej, które pozwalają na wydajną pracę urządzeń w trybie ogrzewania nawet przy silnych mrozach, zabezpieczając przed oblodzeniem wymiennika ciepła.

## Antykorozyjna obudowa jednostki zewnętrznej

Obudowa jednostki zewnętrznej została pokryta szeregiem warstw ochronnych, zabezpieczających ją między innymi przed owadami, gryzoniami, wilgocią, kurzem czy ogniem. Zapewnia to długą żywotność urządzenia i estetyczny wygląd, nawet po wieloletniej ekspozycji na niekorzystne warunki środowiskowe.



## Inteligentne odszranianie

Klimatyzator uruchamia tryb odszraniania tylko wtedy, gdy jest to konieczne i jedynie na czas potrzebny do odszronienia wymiennika, co umożliwia prawie nieprzerwaną pracę urządzenia w trybie grzania. System inteligentnego odszraniania zastosowany w klimatyzatorach AUX poprawia energooszczędność pracy urządzeń o 5% i aż o 20% zwiększa efektywność ogrzewania w niskich temperaturach.

## Wysokiej jakości sprężarka

Zastosowana w klimatyzatorach AUX inwerterowa sprężarka rotacyjna gwarantuje niezawodną i wydajną pracę urządzeń oraz najwyższe parametry efektywności energetycznej. Zapewnia także niskie koszty eksploatacyjne i niski poziom generowanego hałasu. Wytrzymałe, wysokiej jakości materiały wykorzystane w konstrukcji sprężarki przekładają się na jej długie i bezawaryjne działanie.



## Antykorozyjna obudowa jednostki zewnętrznej

Obudowa jednostki zewnętrznej została pokryta szeregiem warstw ochronnych, zabezpieczających ją między innymi przed owadami, gryzoniami, wilgocią, kurzem czy ogniem. Zapewnia to długą żywotność urządzenia i estetyczny wygląd, nawet po wieloletniej ekspozycji na niekorzystne warunki środowiskowe.




## Wysoka wydajność energetyczna

Dzięki zastosowaniu wysokowydajnej sprężarki inwerterowej DC, regulowanego silnika wentylatora i zaawansowanej technologii sterowania wektorowego za pomocą sinusoidy 180°, systemy komercyjne AUX osiągają wysokie parametry efektywności energetycznej, zapewniając niezawodną, efektywną pracę, przy niskim zużyciu energii. Wszystkie klimatyzatory serii MULTI posiadają klasę efektywności energetycznej A++ w trybie chłodzenia i A+ w trybie ogrzewania.

A++

A+





# C-Smart

## Seria CA-Multi

AUX-07/09/12/18/24CA

| Model klimatyzatora | Wydajność [kW] |          | Cena<br>[PLN netto] |
|---------------------|----------------|----------|---------------------|
|                     | Chłodnicza     | Grzewcza |                     |
| AUX-07CA/I          | 2,05           | 2,35     | 1 590               |
| AUX-09CA/I          | 2,64           | 2,93     | 1 690               |
| AUX-12CA/I          | 3,52           | 3,81     | 1 790               |
| AUX-18CA/I          | 5,27           | 5,38     | 1 990               |
| AUX-24CA/I          | 6,90           | 7,05     | 2 290               |

Jonizator powietrza\*

Sterylizacja UV\*

Funkcja samoczyszczania

Zmywalny filtr powietrza

Filtr antybakteryjny

Filtr PM 2,5

Dodatkowe filtry powietrza

Sterylizacja 57°C

Czynnik chłodniczy R32

Funkcja autodiagnostyki

Programator czasowy 24 H

Wyświetlacz LED

Dwustronne odprowadzenie skroplin

Wbudowany moduł Wi-Fi

Podświetlany sterownik bezprzewodowy

Funkcja Anti-Cold-Air

Tryb pracy nocnej

Funkcja I FEEL

Funkcja nawiewu 4D

Pionowy ruch żaluzji

Poziomy ruch żaluzji

Tryb TURBO

Tryb chłodzenia

Tryb pracy automatycznej

Tryb ogrzewania

Tryb osuszania

Tryb wentylatora

Technologia inwerterowa

Funkcja Anti-Fungus

Funkcja mikro-bryzy

Ustawianie zakresu temperatur

Automatyczny restart

Inteligentne odszranianie

Super EMC

Łopatki z aluminium hydrofilowego

Tryb czuwania „Stand by”

Łatwa i szybka instalacja

Złożone lamele wymiennika jedn. wewn.


Grzanie przy -22°C

\* w zależności od wersji

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.









F Freedom

Seria FH-Multi  
AUX-07/09/12/18/24FH/I

| Model klimatyzatora | Wydajność [kW] |          | Cena [PLN netto] |
|---------------------|----------------|----------|------------------|
|                     | Chłodnicza     | Grzewcza |                  |
| AUX-07FH/I          | 2,05           | 2,35     | 990              |
| AUX-09FH/I          | 2,64           | 2,93     | 1 090            |
| AUX-12FH/I          | 3,52           | 3,81     | 1 190            |
| AUX-18FH/I          | 5,72           | 5,38     | 1 290            |
| AUX-24FH/I          | 6,90           | 7,05     | 1 490            |

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

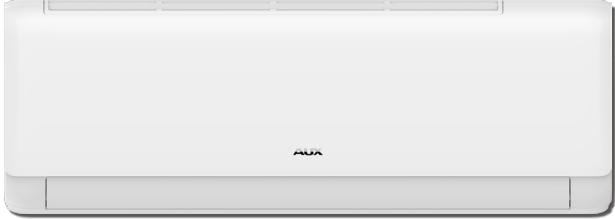


Q Q-Smart Premium

Seria QP-Multi  
AUX-07/09/12/18/24QP-M/I

| Model klimatyzatora | Wydajność [kW] |          | Cena [PLN netto] |
|---------------------|----------------|----------|------------------|
|                     | Chłodnicza     | Grzewcza |                  |
| AUX-07QP-M/I        | 2,05           | 2,15     | 1 290            |
| AUX-09QP-M/I        | 2,60           | 2,93     | 1 390            |
| AUX-12QP-M/I        | 3,52           | 3,80     | 1 490            |
| AUX-18QP-M/I        | 5,28           | 5,37     | 1 690            |
| AUX-24QP-M/I        | 6,90           | 7,05     | 1 990            |

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.





# Q-Smart Premium Grey

Seria QB-M

AUX-07/09/12/18/24QB-M/I

| Model klimatyzatora | Wydajność [kW] |          | Cena [PLN netto] |
|---------------------|----------------|----------|------------------|
|                     | Chłodnicza     | Grzewcza |                  |
| AUX-07QB-M/I        | 2,05           | 2,15     | 1 490            |
| AUX-09QB-M/I        | 2,60           | 2,93     | 1 590            |
| AUX-12QB-M/I        | 3,52           | 3,80     | 1 690            |
| AUX-18QB-M/I        | 5,28           | 5,37     | 1 890            |
| AUX-24QB-M/I        | 6,90           | 7,05     | 2 190            |

Jonizator powietrza

Funkcja samoczyszczczenia

Filtr o wysokiej gęstości

Filtr antybakteryjny

Filtr PM 2,5

Opcjonalne filtry powietrza

Funkcja Anti-Fungus

Czynnik chłodniczy R32

Funkcja autodiagnostyki

Programator czasowy 24 H

Wyświetlacz LED

Dwustronne odprowadzenie skroplin

Wbudowany moduł Wi-Fi

Podświetlany sterownik bezprzewodowy

Funkcja Anti-Cold-Air

Tryb pracy nocnej

Funkcja I FEEL

Funkcja nawiewu 4D

Pionowy ruch żaluzji

Poziomy ruch żaluzji

Tryb TURBO

Tryb chłodzenia

Tryb pracy automatycznej

Tryb ogrzewania

Tryb osuszania

Tryb wentylatora

Technologia inwerterowa

Automatyczny restart

Inteligentne odszranianie

Super EMC

Łopatkki z aluminium hydrofilowego

Tryb czuwania „Stand by”


Łatwa i szybka instalacja

Złożone lamele wymiennika jedn. wewn.

Grzanie przy -22°C



Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.



# J-Smart

Seria JO

AUX-07/09/12/18/24JO/I

| Model klimatyzatora | Wydajność [kW] |          | Cena [PLN netto] |
|---------------------|----------------|----------|------------------|
|                     | Chłodnicza     | Grzewcza |                  |
| AUX-07JO/I          | 2,05           | 2,35     | 1 390            |
| AUX-09JO/I          | 2,64           | 2,93     | 1 490            |
| AUX-12JO/I          | 3,52           | 3,81     | 1 590            |
| AUX-18JO/I          | 5,27           | 5,38     | 1 790            |
| AUX-24JO/I          | 6,90           | 7,05     | 2 090            |

Jonizator powietrza

Funkcja samoczyszczczenia

Filtr o wysokiej gęstości

Filtr antybakteryjny

Filtr PM 2,5

Opcjonalne filtry powietrza

Funkcja Anti-Fungus

Czynnik chłodniczy R32

Funkcja autodiagnostyki

Programator czasowy 24 H

Wyświetlacz LED

Dwustronne odprowadzenie skroplin

Wbudowany moduł Wi-Fi

Podświetlany sterownik bezprzewodowy

Funkcja Anti-Cold-Air

Tryb pracy nocnej

Funkcja I FEEL

Funkcja nawiewu 4D

Pionowy ruch żaluzji

Poziomy ruch żaluzji

Tryb TURBO

Tryb chłodzenia

Tryb pracy automatycznej

Tryb ogrzewania

Tryb osuszania

Tryb wentylatora

Technologia inwerterowa

Automatyczny restart

Inteligentne odszranianie

Super EMC

Łopatkki z aluminium hydrofilowego

Tryb czuwania „Stand by”

Łatwa i szybka instalacja

Złożone lamele wymiennika jedn. wewn.

Grzanie przy -22°C



Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.





J-Smart Art


Seria JB-Multi

AUX-07/09/12/18/24JB/I

| Model klimatyzatora | Wydajność [kW] |          | Cena [PLN netto] |
|---------------------|----------------|----------|------------------|
|                     | Chłodnicza     | Grzewcza |                  |
| AUX-07JB/I          | 2,05           | 2,35     | 1 390            |
| AUX-09JB/I          | 2,64           | 2,93     | 1 490            |
| AUX-12JB/I          | 3,52           | 3,81     | 1 590            |
| AUX-18JB/I          | 5,27           | 5,38     | 1 790            |
| AUX-24JB/I          | 6,90           | 7,05     | 2 090            |



Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.




Jednostka typu konsola

Seria K-Multi

AUX-M-K09/12/16



| Model klimatyzatora | Wydajność [kW] |          | Cena [PLN netto] |
|---------------------|----------------|----------|------------------|
|                     | Chłodnicza     | Grzewcza |                  |
| AUX-M-K09           | 2,60           | 2,80     | 1 890            |
| AUX-M-K12           | 3,50           | 3,50     | 2 090            |
| AUX-M-K16           | 4,70           | 5,00     | 2 390            |

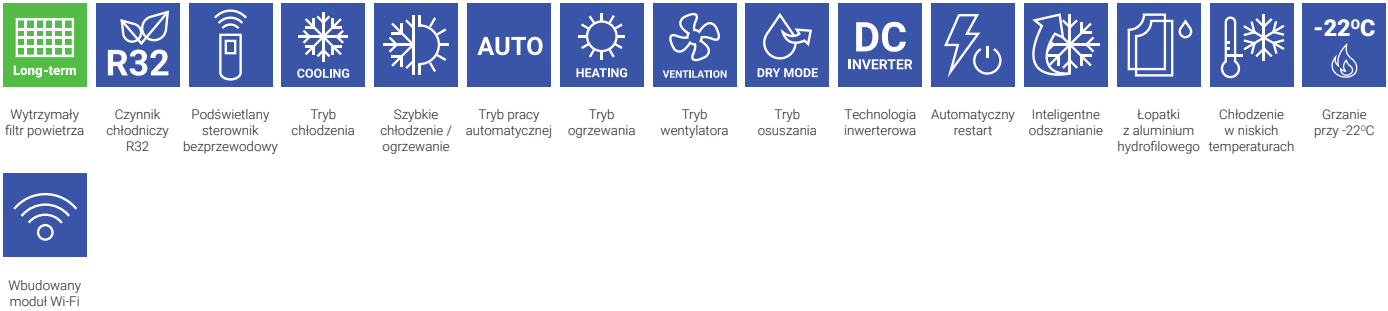


Jednostka kasetonowa

Seria M-C-Multi


AUX-M-C(09/12/18/24)/I



| Model klimatyzatora | Wydajność [kW] |          | Cena [PLN netto] |
|---------------------|----------------|----------|------------------|
|                     | Chłodnicza     | Grzewcza |                  |
| AUX-M-C09           | 2,80           | 3,00     | 2 490            |
| AUX-M-C12           | 3,52           | 3,81     | 2 590            |
| AUX-M-C18           | 5,28           | 5,60     | 2 690            |
| AUX-M-C24           | 7,00           | 8,00     | 3 490            |

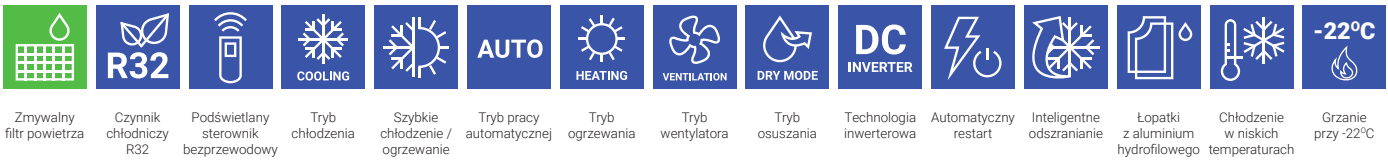

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.



# Jednostka kanałowa

Seria M-D-Multi

AUX-M-(07/09/12/18/24)/I



| Model klimatyzatora | Wydajność [kW] |          | Cena [PLN netto] |
|---------------------|----------------|----------|------------------|
|                     | Chłodnicza     | Grzewcza |                  |
| AUX-M-D07/I         | 2,20           | 2,50     | 1 690            |
| AUX-M-D09/I         | 2,60           | 2,90     | 1 790            |
| AUX-M-D12/I         | 3,52           | 3,81     | 1 890            |
| AUX-M-D18/I         | 5,28           | 5,60     | 2 190            |
| AUX-M-D24/I         | 7,03           | 7,91     | 2 790            |

Wytrzymały filtr powietrza

Czynnik chłodniczy R32

Sterownik przewodowy

Tryb chłodzenia

Szybkie chłodzenie / ogrzewanie

Tryb pracy automatycznej

Tryb ogrzewania

Tryb wentylatora

Tryb osuszania

Technologia inwerterowa

Automatyczny restart

Inteligentne odszranianie

Łopatk z aluminium hydrofobowego

Chłodzenie w niskich temperaturach

Grzanie przy -22°C

# Jednostka przypodłogowo-sufitowa



Seria M-F-Multi

AUX-M-F(09/12/18)/I



| Model klimatyzatora | Wydajność [kW] |          | Cena [PLN netto] |
|---------------------|----------------|----------|------------------|
|                     | Chłodnicza     | Grzewcza |                  |
| AUX-M-F09/I         | 2,80           | 3,00     | 2 190            |
| AUX-M-F12/I         | 3,60           | 3,90     | 2 290            |
| AUX-M-F18/I         | 5,30           | 5,80     | 2 390            |

Wytrzymały filtr powietrza

Czynnik chłodniczy R32

Podświetlany sterownik bezprzewodowy

Tryb chłodzenia

Szybkie chłodzenie / ogrzewanie

Tryb pracy automatycznej

Tryb ogrzewania

Tryb wentylatora

Tryb osuszania

Technologia inwerterowa

Automatyczny restart

Inteligentne odszranianie

Łopatk z aluminium hydrofobowego

Chłodzenie w niskich temperaturach

Grzanie przy -22°C

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.



Idealny do grzania

# Jednostki zewnętrzne


AUX-M2-(14/18(LCLH, AUX-M3-(21/27)LCLH, AUX-M4-(28/36)LCLH, AUX-M5-42LCLH



| Model jednostki | Wydajność [kW] |          | Maksymalna liczba jednostek wewnętrznych | Cena [PLN netto] |
|-----------------|----------------|----------|------------------------------------------|------------------|
|                 | Chłodnicza     | Grzewcza |                                          |                  |
| AUX-M2-14LCLH   | 4,10           | 4,80     | 2                                        | 4 190            |
| AUX-M2-18LCLH   | 5,30           | 5,60     | 2                                        | 5 290            |
| AUX-M3-21LCLH   | 6,20           | 6,60     | 3                                        | 5 900            |
| AUX-M3-27LCLH   | 7,90           | 8,20     | 3                                        | 6 700            |
| AUX-M4-28LCLH   | 8,20           | 8,79     | 4                                        | 7 100            |
| AUX-M4-36LCLH   | 10,50          | 11,00    | 4                                        | 8 990            |
| AUX-M5-42LCLH   | 12,00          | 13,00    | 5                                        | 10 190           |

## Oszczędność przestrzeni instalacyjnej i duża elastyczność

System multi split AUX umożliwia podłączenie od 2 do 5 jednostek wewnętrznych do jednego agregatu. Pozwala to na zmniejszenie ilości potrzebnych jednostek zewnętrznych w porównaniu z układami pojedynczymi, a co za tym idzie, znaczną oszczędność przestrzeni na elewacjach budynków, dachach i balkonach. Ponadto, urządzenia nie muszą być instalowane jednocześnie - system można z czasem rozbudować o nowe jednostki wewnętrzne, utrzymując odpowiednie parametry wydajności poszczególnych elementów układu klimatyzacji.

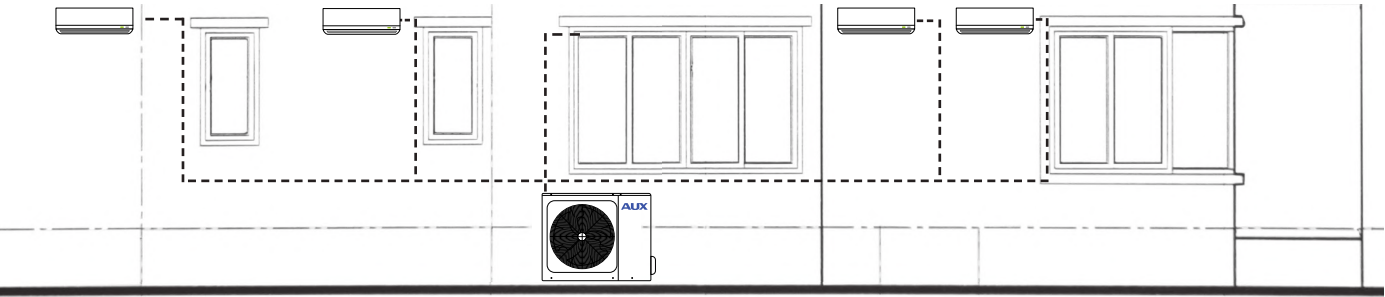


Pięć jednostek wewnętrznych w systemie multi split

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.




**AUX**  
AIR CONDITIONER

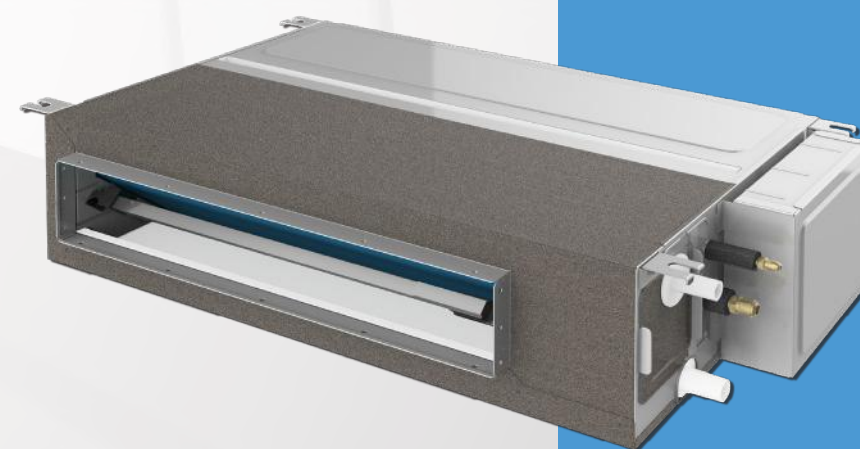

systemy  
**komercyjne**

# systemy komercyjne

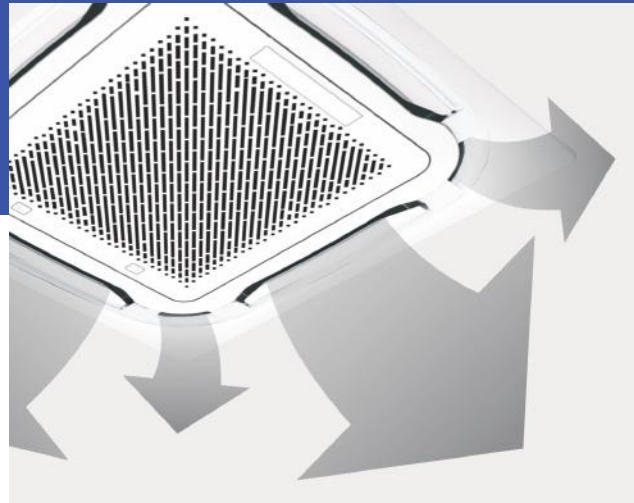


## Obwodowy nawiew 360°

Dzięki specjalnie zaprojektowanej konstrukcji panelu dekoracyjnego, klimatyzator kasetonowy AUX może schłodzić każdy zakątek pomieszczenia i zapewnić maksymalny komfort wszystkim użytkownikom. Dodatkowe otwory wylotowe w narożnikach panelu pozwalają nawiewać powietrze we wszystkich kierunkach, eliminując możliwość powstawania stref o nierównomiernym rozkładzie temperatury. Technologia nawiewu obwodowego zapewnia dopływ schłodzonego powietrza w zakresie 360° i gwarantuje efektywne klimatyzowanie pomieszczeń, nawet tych o dużej powierzchni.

## Grzałka tacy ociekowej jednostki zewnętrznej

### Wydajna praca w trybie ogrzewania

Jednostki zewnętrzne z serii systemów komercyjnych AUX posiadają grzałki tacy ociekowej, które pozwalają na wydajną pracę urządzeń w trybie ogrzewania nawet przy silnych mrozach, zabezpieczając przed oblodzeniem wymiennika ciepła.

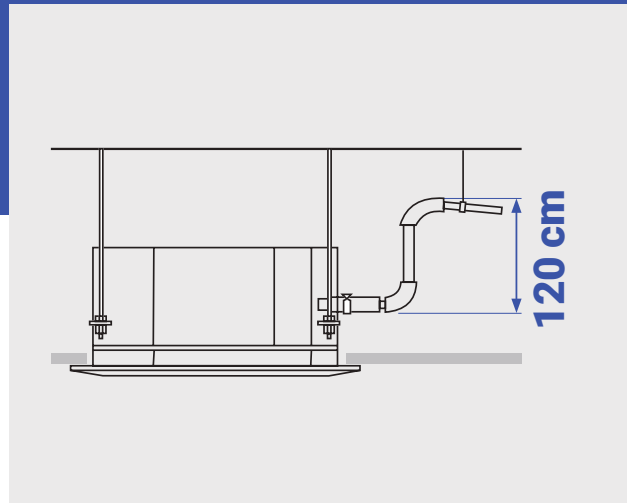

## Wbudowana pompka skroplin

### Wysokość podnoszenia do 120 cm


Jednostka kasetonowa została standardowo wyposażona w pompkę skroplin, dzięki której możliwe jest odprowadzenie kondensatu wody na wysokość do 120 cm powyżej poziomu tacy skroplin.



## Szeroki zakres pracy

### Niezawodna praca nawet w niesprzyjających warunkach zewnętrznych

Systemy komercyjne AUX charakteryzują się niezawodną, stabilną pracą nawet w skrajnych temperaturach otoczenia. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii i wysokiej jakości podzespołów, urządzenia AUX mogą działać w szerokim zakresie temperatur zewnętrznych, tj. od -15°C do 52°C w trybie chłodzenia i od -22°C do 24°C w trybie ogrzewania, zapewniając wysoki poziom komfortu w klimatyzowanych pomieszczeniach o każdej porze roku.

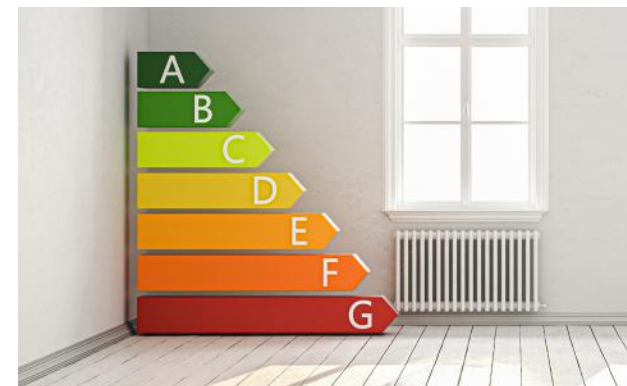

## Wysoka wydajność energetyczna

Dzięki zastosowaniu wysokowydajnej sprężarki inwerterowej DC, regulowanego silnika wentylatora i zaawansowanej technologii sterowania wektorowego za pomocą sinusoidy 180°, systemy komercyjne AUX osiągają wysokie parametry efektywności energetycznej, zapewniając niezawodną, efektywną pracę, przy niskim zużyciu energii. Wszystkie klimatyzatory serii CAC posiadają klasę efektywności energetycznej A++ w trybie chłodzenia i A+ w trybie ogrzewania.




## Elastyczne prowadzenie instalacji

Regulowany spręż dyspozycyjny od 0 do 160 Pa pozwala na większą elastyczność w projektowaniu instalacji - umożliwia rozprowadzenie kanałów wentylacyjnych na duże odległości.

## Wbudowana pompka skroplin

### Wysokość podnoszenia do 70 cm

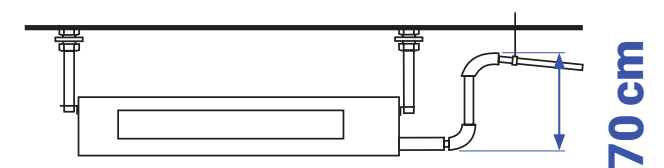





# Klimatyzator kasetonowy

Seria CAC  
AUX-C-(12/18/24/36/42/48/60)CAC

| Model klimatyzatora | Wydajność [kW] |          | Cena [PLN netto] |
|---------------------|----------------|----------|------------------|
|                     | Chłodnicza     | Grzewcza |                  |
| AUX-C-12CAC         | 3,52           | 3,81     | 6 090*           |
| AUX-C-18CAC         | 5,28           | 5,60     | 6 290*           |
| AUX-C-24CAC         | 7,03           | 7,91     | 8 090*           |
| AUX-C-36CAC         | 10,55          | 11,15    | 11 990*          |
| AUX-C-42CAC         | 12,10          | 13,50    | 12 990*          |
| AUX-C-48CAC         | 14,00          | 16,00    | 13 990*          |
| AUX-C-60CAC         | 16,00          | 17,00    | 14 690*          |

Zmywalny filtr powietrza

Czynnik chłodniczy R32

Podświetlany sterownik przewodowy \*\*

Moduł Wi-Fi \*\*

Tryb chłodzenia

Tryb pracy automatycznej

Tryb ogrzewania

Tryb osuszania

Szybkie chłodzenie / ogrzewanie

Tryb wentylatora

Technologia inwerterowa

Automatyczny restart

Inteligentne odszranianie

Łopatki z aluminium hydrofilowego

Chłodzenie w niskich temperaturach


Wbudowana pompa skroplin

Grzałka tacy ociekowej agregatu

Grzanie przy -22°C

\* konieczność zastosowania panelu maskującego AUX-P-01 dla jednostek 12/18 i panelu maskującego AUX-P-02 dla jednostek 24/36/42/48/60  
\*\* opcjonalny sterownik przewodowy / moduł Wi-Fi

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

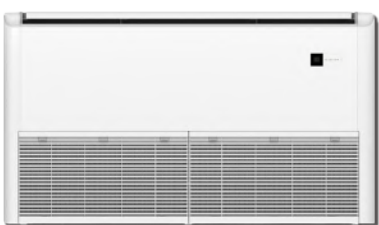

# Klimatyzator przypodłogowo-sufitowy

Seria CAF  
AUX-C-(18/24/36/42/48/60)CAF

| Model klimatyzatora | Wydajność [kW] |          | Cena [PLN netto] |
|---------------------|----------------|----------|------------------|
|                     | Chłodnicza     | Grzewcza |                  |
| AUX-C-18CAF         | 5,30           | 5,70     | 6 190            |
| AUX-C-24CAF         | 7,03           | 7,62     | 7 590            |
| AUX-C-36CAF         | 10,55          | 11,15    | 11 990           |
| AUX-C-42CAF         | 12,10          | 13,50    | 13 990           |
| AUX-C-48CAF         | 14,00          | 16,00    | 14 580           |
| AUX-C-60CAF         | 16,00          | 17,00    | 15 380           |

Wytrzymały filtr powietrza

Czynnik chłodniczy R32

Podświetlany sterownik bezprzewodowy

Moduł Wi-Fi \*

Tryb chłodzenia

Tryb pracy automatycznej

Tryb ogrzewania

Tryb osuszania

Szybkie chłodzenie / ogrzewanie

Tryb wentylatora

Technologia inwerterowa

Automatyczny restart

Inteligentne odszranianie

Łopatki z aluminium hydrofilowego

Chłodzenie w niskich temperaturach



Grzałka tacy ociekowej agregatu

Grzanie przy -22°C

\* opcjonalne sterowanie Wi-Fi

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.



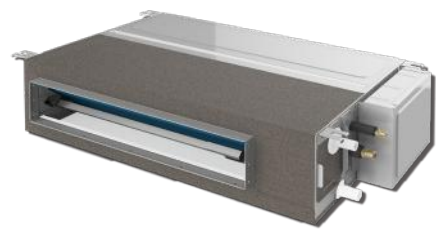

# Klimatyzator kanałowy

Seria CAD  
AUX-C-(18/24/30/36/42/48/60)CAD

| Model klimatyzatora | Wydajność [kW] |          | Cena [PLN netto] |
|---------------------|----------------|----------|------------------|
|                     | Chłodnicza     | Grzewcza |                  |
| AUX-C-18CAD         | 5,28           | 5,60     | 5 990            |
| AUX-C-24CAD         | 7,03           | 7,91     | 7 990            |
| AUX-C-30CAD         | 8,65           | 9,20     | 8 990            |
| AUX-C-36CAD         | 10,55          | 11,15    | 11 290           |
| AUX-C-42CAD         | 12,10          | 13,50    | 13 590           |
| AUX-C-48CAD         | 14,00          | 16,00    | 13 990           |
| AUX-C-60CAD         | 16,00          | 17,00    | 14 690           |

Wytrzymały filtr powietrza

Czynnik chłodniczy R32

Sterownik przewodowy

Moduł Wi-Fi \*

Tryb chłodzenia

Tryb pracy automatycznej

Tryb ogrzewania

Tryb osuszania

Szybkie chłodzenie / ogrzewanie

Tryb wentylatora

Technologia inwerterowa

Automatyczny restart

Inteligentne odszranianie

Łopatki z aluminium hydrofilowego

Chłodzenie w niskich temperaturach

Wbudowana pompa skroplin \*\*

Grzałka tacy ociekowej agregatu


Grzanie przy -22°C

\* opcjonalny moduł Wi-Fi  
\*\* w zależności od modelu

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.







# K Klimatyzator typu konsola

Seria K  
AUX-K12/16

| Model klimatyzatora | Wydajność [kW] |          | Klasa energetyczna<br><small>Chłodzenie / Grzanie</small> | Cena<br><small>[PLN netto]</small> |
|---------------------|----------------|----------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                     | Chłodnicza     | Grzewcza |                                                           |                                    |
| AUX-K12             | 3,50           | 3,50     | A++ / A+                                                  | 5 650                              |
| AUX-K16             | 4,70           | 5,00     | A++ / A+                                                  | 6 550                              |

R32

Czynnik chłodniczy R32

24 H

Programator czasowy 24 H

22 LED

Wyświetlacz LED

🔍

Funkcja autodiagnostyki

📶

Podświetlany sterownik bezprzewodowy

📶

Wbudowany moduł Wi-Fi

❄️

Tryb chłodzenia

☀️

Tryb ogrzewania

⚡

Szybkie chłodzenie / grzanie

🌀

Tryb wentylatora

AUTO

Tryb pracy automatycznej

💧

Tryb osuszania

👤

Funkcja I FEEL

⬆️⬆️

Pionowy ruch żaluzji

DC INVERTER

Technologia inwerterowa

⚡

Automatyczny restart

❄️

Inteligentne odszranianie

📄

Łopatki z aluminium hydrofilowego

🌡️

Chłodzenie w niskich temperaturach

🔥

Grzałka tacy ociekowej agregatu

-22°C

Grzanie przy -22°C



## Funkcja chłodzenia oraz ogrzewania


Urządzenie całoroczne 2 w 1.  
Ogrzewanie zimą i chłodzenie latem.



Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.  
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.



# kontrolery przewodowe i bezprzewodowe

|                            |                                        | Sterownik bezprzewodowy Typ L                                                     | Sterownik bezprzewodowy Typ C                                                     | Sterownik bezprzewodowy Typ T                                                     | Sterownik bezprzewodowy Typ H                                                       | Sterownik przewodowy XK-05                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ w zestawie               |                                        |  |  |  |  |  |
| ■ opcjonalnie              |                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Klimatyzatory pokojowe RAC | Freedom Plus Seria 3                   | ■                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|                            | C-Smart White                          |                                                                                   | ■                                                                                 |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|                            | C-Smart Premium                        |                                                                                   | ■                                                                                 |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|                            | C-Pro                                  |                                                                                   | ■                                                                                 |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|                            | Q-Smart Plus                           |                                                                                   |                                                                                   | ■                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |
|                            | Q-Smart Premium                        |                                                                                   |                                                                                   | ■                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |
|                            | Q-Smart Premium Grey                   |                                                                                   |                                                                                   | ■                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |
|                            | Halo                                   |                                                                                   |                                                                                   | ■                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |
|                            | Halo Deluxe                            |                                                                                   |                                                                                   | ■                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |
|                            | J-Smart                                |                                                                                   |                                                                                   | ■                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |
| Klimatyzatory MULTI        | J-Smart Art                            |                                                                                   |                                                                                   | ■                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |
|                            | Jednostka ścienna Freedom              | ■                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|                            | Jednostka ścienna J-Smart              |                                                                                   |                                                                                   | ■                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |
|                            | Jednostka ścienna J-Smart Art          |                                                                                   |                                                                                   | ■                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |
|                            | Jednostka ścienna Q-Smart Premium      |                                                                                   |                                                                                   | ■                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |
|                            | Jednostka ścienna Q-Smart Premium Grey |                                                                                   |                                                                                   | ■                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |
|                            | Jednostka kasetonowa                   | ■                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | ■                                                                                   |
|                            | Jednostka kanałowa                     | ■                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | ■                                                                                   |
|                            | Jednostka przypodłogowo-sufitowa       | ■                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | ■                                                                                   |
|                            | Jednostka typu konsola                 | ■                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Klimatyzatory komercyjne   | Klimatyzatory kasetonowe               | ■                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | ■                                                                                   |
|                            | Klimatyzatory kanałowe                 | ■                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | ■                                                                                   |
|                            | Klimatyzatory przypodłogowo-sufitowe   | ■                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | ■                                                                                   |
|                            | Klimatyzator typu konsola              | ■                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Cena za sztukę [PLN netto] |                                        | 250                                                                               | 250                                                                               | 250                                                                               | 250                                                                                 | 500                                                                                 |

# wsparcie na każdym etapie inwestycji

Dostarczyliśmy naszym klientom ponad milion klimatyzatorów, gdyż nieprzerwanie od 30 lat współpracujemy ze światowymi liderami w produkcji urządzeń klimatyzacyjnych. Dlatego jesteśmy pewni, że oferujemy produkty i rozwiązania najwyższej jakości w zakresie stosowania najnowszych technologii, spełniających wysokie wymagania pod względem efektywności energetycznej, wzornictwa i ekologii.

**Wrocław:**

Al. Armii Krajowej 61  
50-541 Wrocław  
wienkra-wro@wienkra.pl

**Warszawa - Janki:**

Ul. Sokołowska 15  
05-090 Janki  
wienkra-waw@wienkra.pl

**Kraków:**

Ul. Kotlarska 34a  
31-539 Kraków  
Ul. Rzemieślnicza 20g  
30-347 Kraków  
+48 12 428 55 00  
wienkra@wienkra.pl



WIENKRÅ  
JESTEŚMY DO  
TWOJEJ DYSPOZYCJI KAŻDEGO DNIA



# AUX

## AIR CONDITIONER



[www.wienkra.pl](http://www.wienkra.pl)

[www.auxcool.pl](http://www.auxcool.pl)

# WIENKRA

Wyłączny dystrybutor marki AUX w Polsce

**WIENKRA Sp. z o. o.**

**Kraków:**

- 📍 Ul. Kotlarska 34a, 31-539 Kraków
- 📍 Ul. Rzemieślnicza 20g, 30-347 Kraków
- ✉ [wienkra@wienkra.pl](mailto:wienkra@wienkra.pl)

**Warszawa - Janki:**

- 📍 Ul. Sokołowska 15, 05-090 Janki
- ✉ [wienkra-waw@wienkra.pl](mailto:wienkra-waw@wienkra.pl)

**Wrocław:**

- 📍 Al. Armii Krajowej 61, 50-541 Wrocław
- ✉ [wienkra-wro@wienkra.pl](mailto:wienkra-wro@wienkra.pl)



Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32, R290  
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia